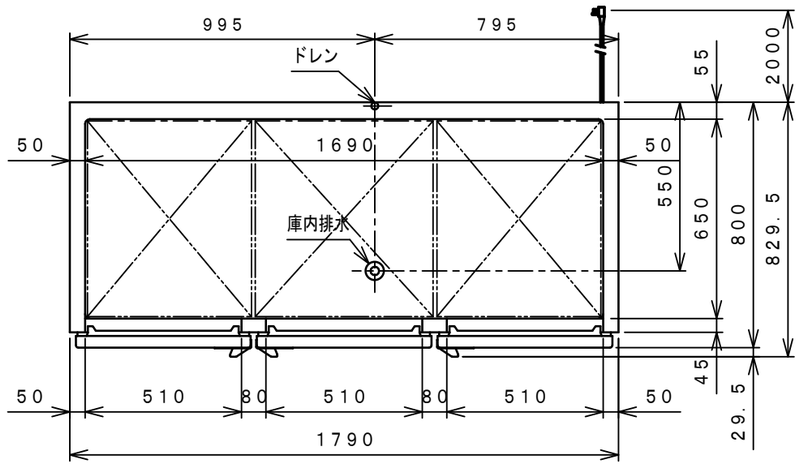

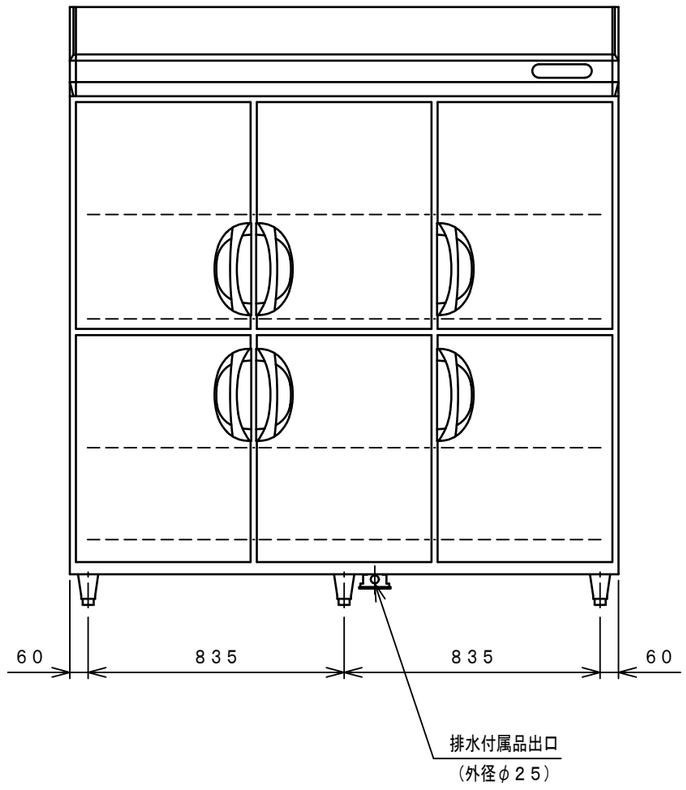

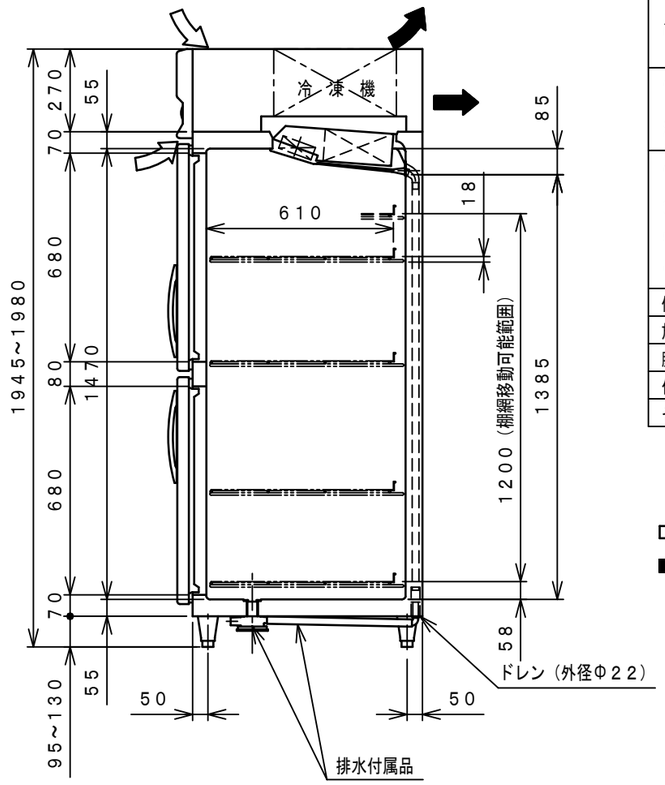

品名			業務用冷蔵庫
機種名			ＡＲＤ－１８０ＲＭ
寸法	外形　（mm）（幅Ｘ奥行Ｘ高さ）		１７９０×８００×１９５０
	内形　（mm）（幅Ｘ奥行Ｘ高さ）		１６９０×６５０×１４７０
有効内容積　（Ｌ）			１６７６
製品質量　（ｋｇ）			１６５
材質	外装		正面・側面　ステンレス鋼板 機械室パネル　ステンレス鋼板　クリアコーティング 天・背面・底面　亜鉛鉄板
	内装		ステンレス鋼板
	扉		外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 裏面　樹脂成形品　マグネット式６枚
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン
	自在棚		鋼線樹脂コーティング
冷却性能（無負荷、周囲温度３０℃）			－５～１０℃
冷却装置	圧縮機公称出力		１８０Ｗ
	冷媒制御方法		キャピラリーチューブ
	凝縮器		フィンチューブ強制空冷式
	冷却器		フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒		Ｒ１３４ａ
	温度制御		マイコン制御　デジタル温度表示
	霜取方式		マイコン制御　ヒーターデフロスト
電源	適用ブレーカー容量		単相１００Ｖ　１５Ａ　５０／６０Ｈｚ
	適用コンセント形式		接地形　２極　１５Ａ　１２５Ｖ
	許容電圧範囲（Ｖ）		９０～１１０
電気特性	冷却時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	３．１／３．０
		消費電力（Ｗ）	２７５／２８０
		力　率（％）	８９／９３
	霜取時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	３．１
		消費電力（Ｗ）	３０５
使用周囲温度（　℃）			５～３５
放熱量			６１５Ｗ
脚・調節範囲			樹脂製、９５～１３０ｍｍ
付属品			棚網１２枚、排水配管キット一式
その他			凝縮器フィルター

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理Ｎｏ.
日付　・　・	1／20	図面番号